



Spécificités architecturales de Gerberoy

Pignon dit
« couteau picard »





Pignons à pans de bois
ou couverts d'ardoises







Le coyau est une petite pièce de bois posée dans une toiture à la base des chevrons afin d'éloigner les eaux pluviales du bas des murs.




Le silex est utilisé
comme élément décoratif
dans des murs de briques





Appareillages typiques briques moellons ou
silex rejointoiement à pierre vue
au mortier de chaux

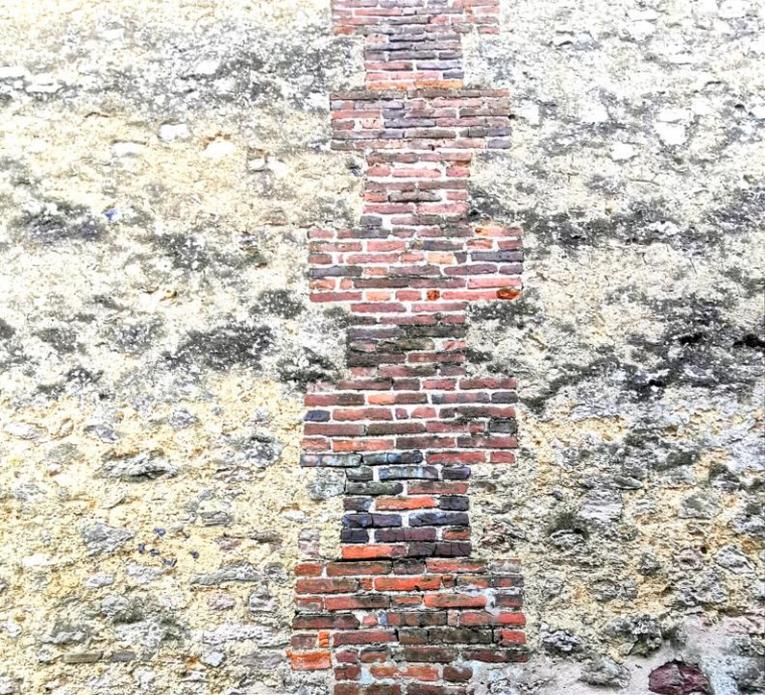



Ce porche est mis en valeur par son appareillage briques/silex




Gros plan
sur l'appareillage





Mur en pisé. Maçonnerie faite avec de la terre argileuse et des cailloux, que l'on comprime sur place dans un moule fait de deux banches.

Appareillage
de briques

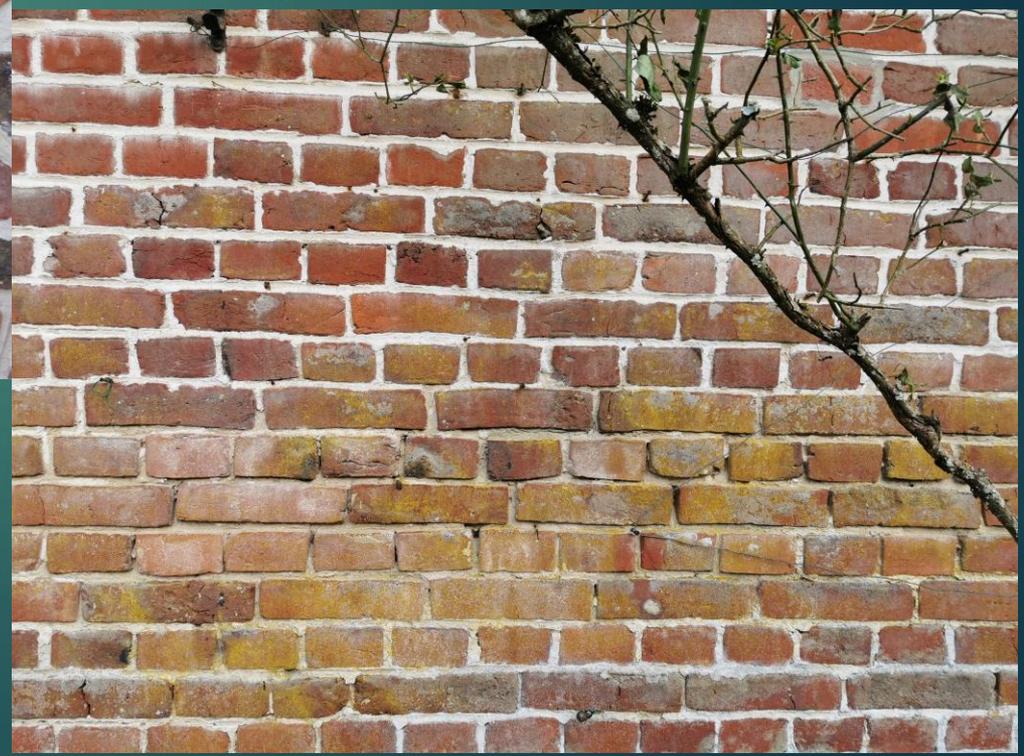

Rejointement
à la chaux

Denticules :
ornements en forme
de dents séparées
par des intervalles de
moindre largeur





Fenêtres à six carreaux
et volets à 3 ou 4 barres.

Jamais de Z

Portes et volets,
paumelles, gonds, espagnolettes
sont peints de la même couleur
que les bois.

**Ne jamais les faire
ressortir en noir**





► Lucarnes traditionnelles
à six carreaux